

CLASSIC PLISSÉHORDEUR


CLASSIC PLISSÉHORDEUR



Montage
Plissé-
hordeur
Classic

CLASSIC PLISSÉHORDEUR

PROFIELEN

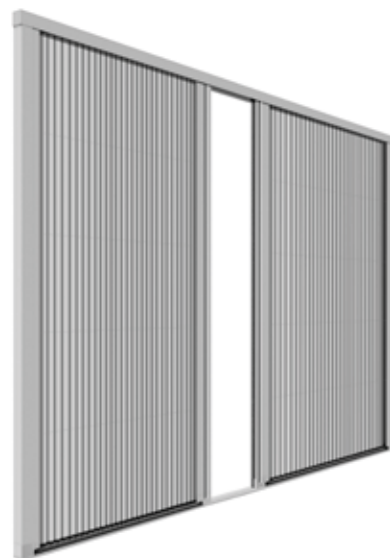

PRODUCTINFO

- Breedte type 96, 110, 130, 160 en 190

Gaassoorten

FA - FG

Kleuren

Standaard: 7016 - 7016str - 7021 - 7022 - 7039 - 7044 - 8014 - 9001 - 9004 - 9005 - 9005str - 9006 - 9007str - 9010 - 9016 - EV1.

Optioneel overige RAL kleuren (kunststof onderdelen zwart).

Middenstop

Om op elke gewenste positie deur te stoppen is een middenstop leverbaar.

Afdichting

Voor een perfecte afdichting is de deur voorzien van een 15 mm borstel. Magneetsluiting i.p.v. borstel optioneel leverbaar

Ondergeleider

Optioneel is een Alu grijs correctieprofiel van 10 graden voor schuine onderdorpel mogelijk. Geef het hoogste punt als bestelmaat.

Kunststof eindkappen

De eindkappen van de profielen zijn altijd zwart, behalve bij profielkleur beige, RAL 9001. Daar zijn eindkappen beige kleur.

METEN

Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm

Hoogte = dagopeningshoogte 0 mm

Meet bij een correctieprofiel de kortste hoogte

Pakketbreedtes

Breedte tot 1100 mm 85 mm pakket

Breedte tot 1300 mm 110 mm pakket

Breedte tot 1600 mm 120 mm pakket

Breedte tot 1900 mm 130 mm pakket

Bestelmaten ODD

A-B Breedte = dagopeningsbreedte +80 mm

C-D Breedte = dagopeningsbreedte +40 mm

A-C-D Hoogte = dagopeningshoogte +40 mm



B Hoogte = dagopeningshoogte +80 mm

Hoekverbindingen worden in verstek en voorgeboord geleverd.

Bovenprofiel is niet voorgeboord.

Bij online bestelling worden deurmaten automatisch verwerkt.

Montage IDD en ODD

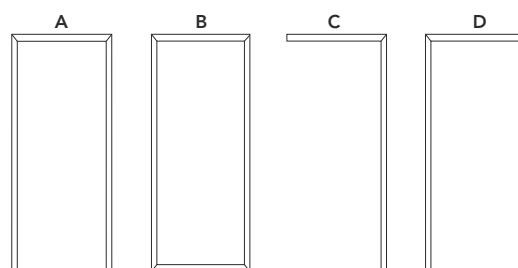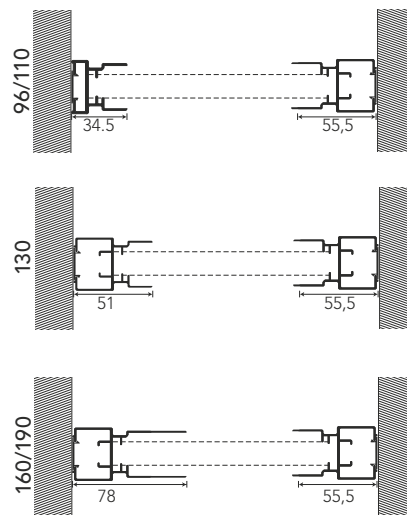


Samenstelling ODD mogelijkheden

CLASSIC PLISSÉHORDEUR


UITVOERINGEN

Bovenaanzicht (doorsnede)

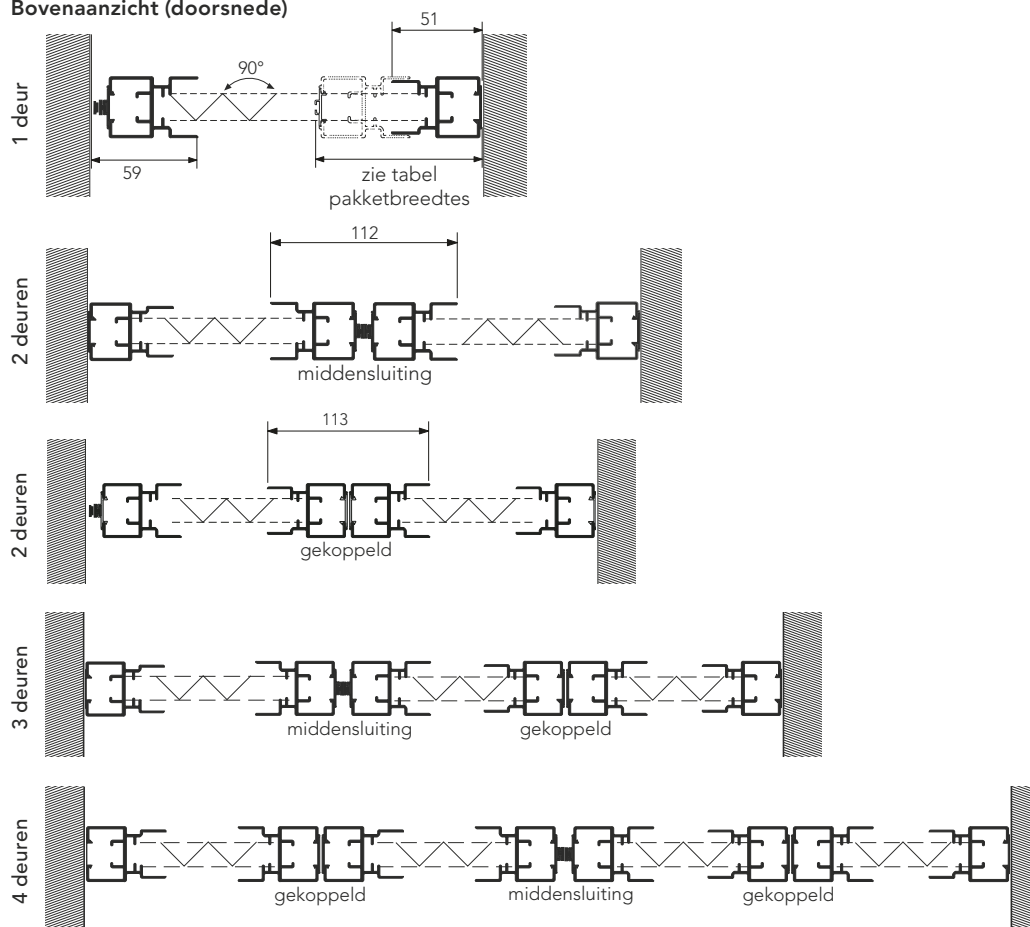


ODD

- Geef bij de bestelling op, welke uitvoeringen (ABCD) u wenst. Bij de maatvoering geeft u altijd de buitenmaat op van de "op de dag" profielen. Het bestel systeem rekent zelf de juist deurmaat erbij.
- "op de dag" profielen per meter te bestellen.
- De profielen worden afhankelijk van het bestelde type in verstek gezaagd en op maat geleverd. Ook de boorgaten voor de hoekverbinders zijn voorgeboord. Boorgaten voor de clips en bovenlijst zijn nooit aanwezig.
- De bijbehorende plissédeur wordt op maat geleverd.
- Einddoppen voor de ODD profielen zijn niet nodig.

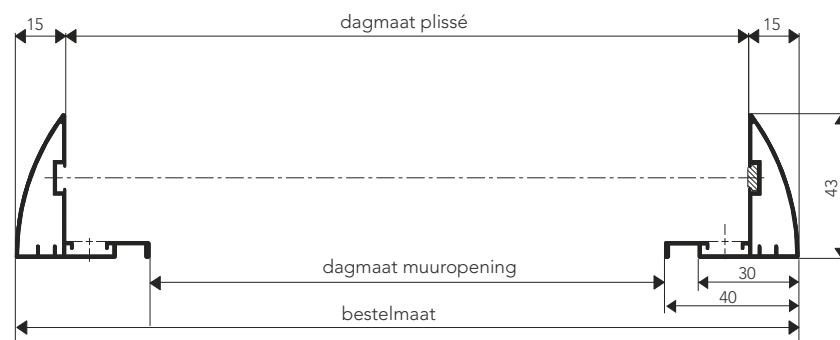

*Er is minimaal 30 mm buiten de dagmaat nodig om het profiel te kunnen monteren.

Bovenaanzicht (doorsnede)

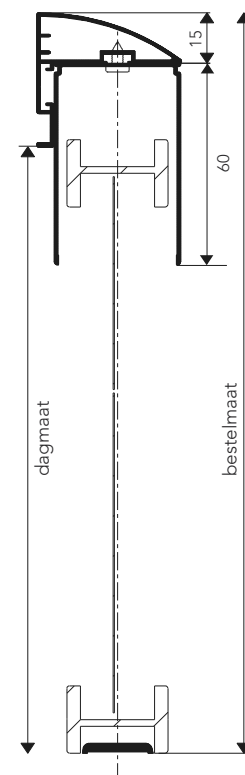

Zijaanzicht (doorsnede)