

DRAAI- EN PENDELDEUR

DRAAIDEUR DT 3/1

DRAAIDEUR DT 3/6

PENDELDEUR PT 2/1

PENDELDEUR PT 2/2



Montage
Draaideur

DRAAIDEUR DT 3/1

ZONDER KADERPROFIELEN



Montage ODD

PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten ODD

Breedte	= dagopeningsbreedte	+32 mm
Hoogte	= dagopeningshoogte	+32 mm


- Ⓐ De benodigde montageruimte op het kozijn aan de scharnierzijde is minimaal 25 mm.
- Ⓑ I.v.m. deursluiser min. 31,5 mm ruimte aan de bovenzijde nodig.
- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
 - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan




Veersluiting



Sluitstrip

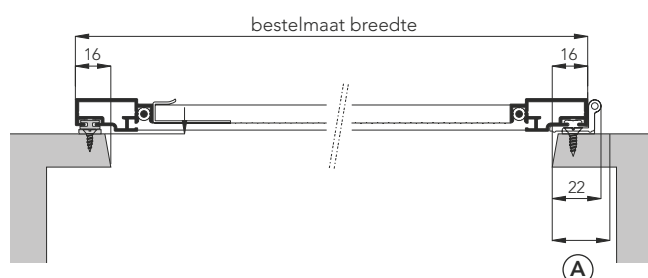


Bovenaanzicht (doorsnede)

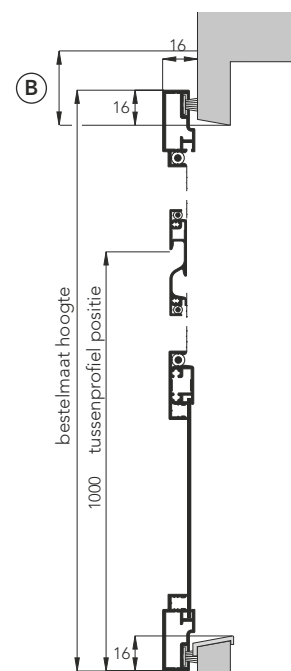

Zij aanzicht (doorsnede)

DRAAIDEUR DT 3/6

KADERPROFIELEN LINKS, RECHTS, BOVEN ONDERZIJDE BORSTEL

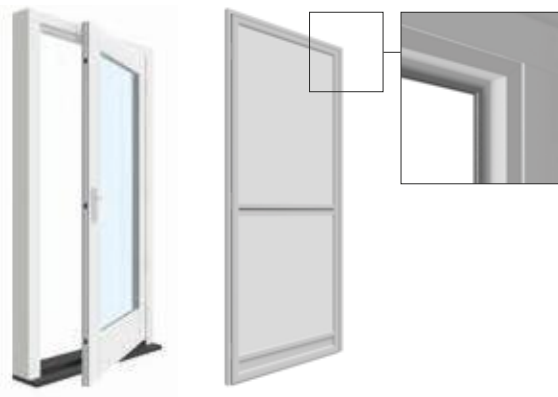

Montage IDD en ODD

PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm


Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm

Bestelmaten ODD


Breedte = dagopeningsbreedte +76 mm

Hoogte = dagopeningshoogte +38 mm

- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
 - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan

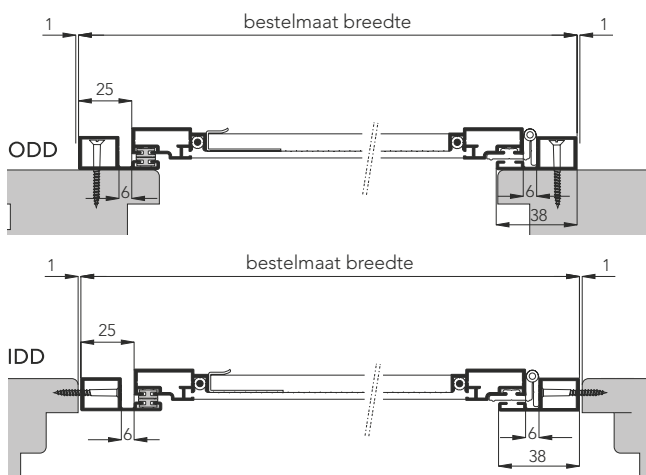

Bovenaanzicht ODD en IDD (doorsnede)

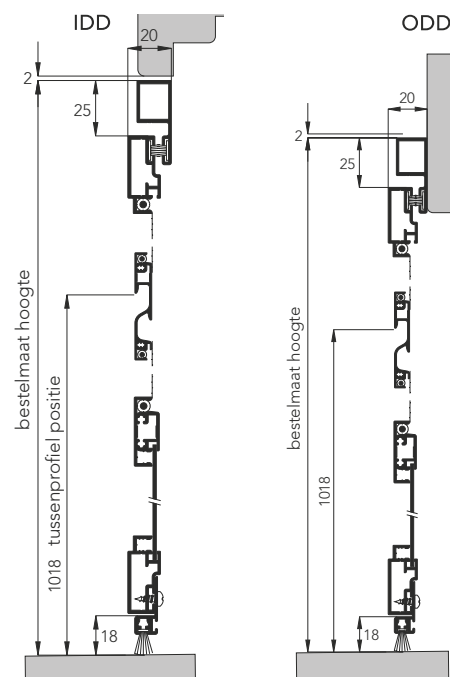

Zijaanzicht IDD en ODD (doorsnede)



Montage
Pendel deur

PENDELDEUR PT 2/1

RANDOM KADERPROFIELEN



PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm


Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm

Bestelmaten ODD

Breedte = dagopeningsbreedte +39 mm

Hoogte = dagopeningshoogte +39 mm


- Ⓐ Afstand van rolluikgeleiding tot het kozijn is minimaal 15 mm.
- Ⓑ Benodigde overlap ruimte voor het kaderprofiel is minimaal 20 mm.
- De scharnierzijde v/d deur en de pendel deur dienen altijd aan dezelfde zijde te zijn. Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien vanuit uw plaatsingspositie.
- Indien gaas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
(Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan

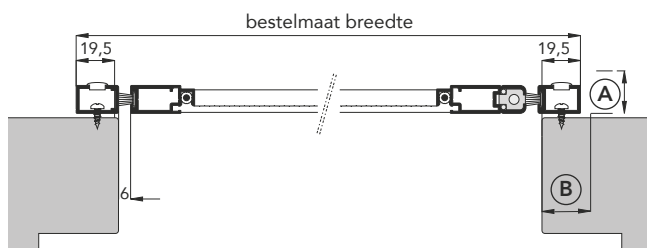

Bovenaanzicht (doorsnede)



Montage ODD

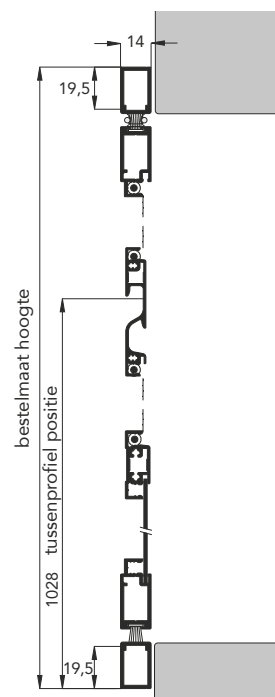

Zij aanzicht (doorsnede)

PENDELDEUR PT 2/2

KADERPROFIEL LINKS, RECHTS, BOVEN
ONDERZIJDE BORSTEL



Montage IDD en ODD

PRODUCTINFO

- Schopplaat 10 cm

Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9016 - EV1 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN


Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm
Hoogte = dagopeningshoogte -2 mm


Bestelmaten ODD

Breedte = dagopeningsbreedte +39 mm
Hoogte = dagopeningshoogte +19 mm

- Bij bestelling altijd de scharnierzijde aangeven, gezien van uit uw plaatsingspositie.
- Indien gas deurklink raakt:
 - wijzig positie tussenprofiel
 - (Let op hoogte meten onderkant profiel exclusief borstel).
 - pas uw deurklink aan

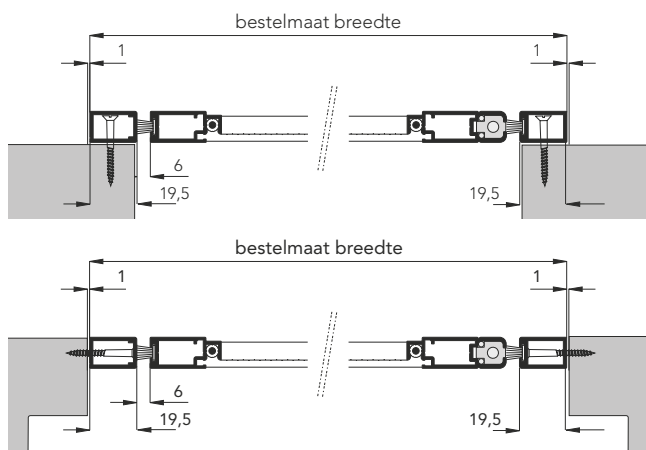

Bovenaanzicht (doorsnede)

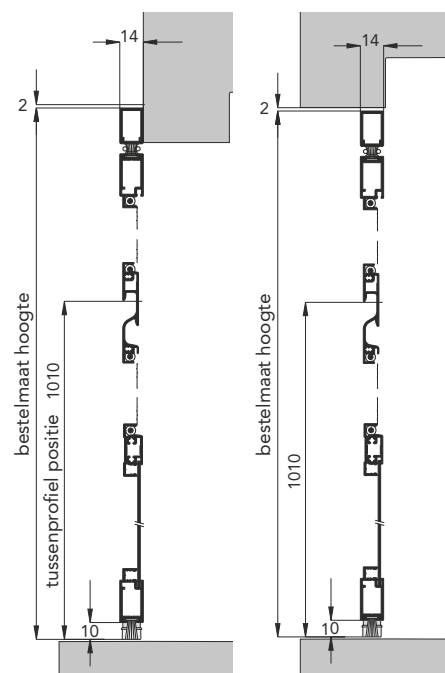

Zij aanzicht (doorsnede)