

INZETHOR / INKLEMHOR

INZETHOR SP 1/5

INZETHOR SP 1/60

INZETHOR SP 2/1

INZETHOR SP 2/17 TP

INZETHOR SP 1/90

INZETHOR SP 1/92

INZETHOR SP 1/93

INZETHOR SP 1/70

INZETHOR SP 1/43

INKLEMHOR BASIC TYPE A

INKLEMHOR BASIC TYPE B

INKLEMHOR BASIC TYPE C



Montage
Inzethor

INZETHOR SP 1/5

GESCHIKT VOOR HOUTEN KOZIJN



PRODUCTINFO

- Borstel. Ten behoeve van afdichting, ook van het afwateringsprofiel.
- Scharnierfunctie. Ten behoeve te luchten van bijv. een dekbed.
- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)



Veerstift



RVS busje

Montage IDD d.m.v. veerstiften + RVS busjes
Montageset 78 30 361 0000 00 nodig

METEN


Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -7 mm
Hoogte = in de dag montage -7 mm


Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	1600 mm	2600 mm

PLAATSEN

- Teken boorgaten aan door de hor in de opening te plaatsen.
Werk een zijde eerst helemaal af, daarna de andere zijde.
Zie montagehandleiding.

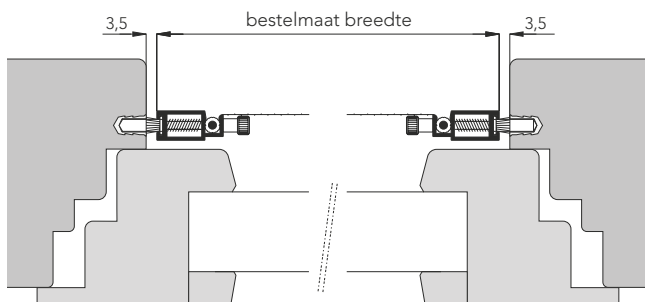

Bovenaanzicht (doorsnede)

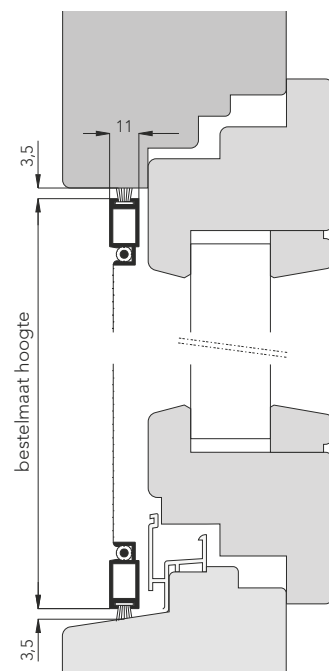


Zijaanzicht (doorsnede)

INZETHOR SP 1/60

HOUTEN KOZIJN, DRAAIKIEP MET ALU AFWATERINGSPROFIEL

Hor sluit aan tegen het afwateringsprofiel.

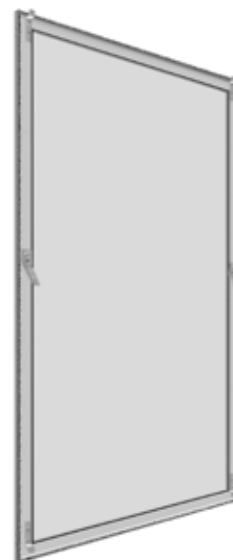

PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -7 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn +11 mm

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	1600 mm	2600 mm

- Dagopeningshoogte meten vanaf bovenzijde aluminium afwateringsprofiel.

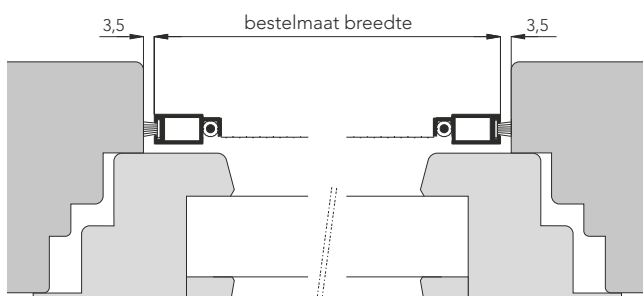

Bovenaanzicht (doorsnede)




Vaste haak boven



Vaste haak onder

Montage IDD d.m.v. vaste haak boven en beneden + boven veerklem.

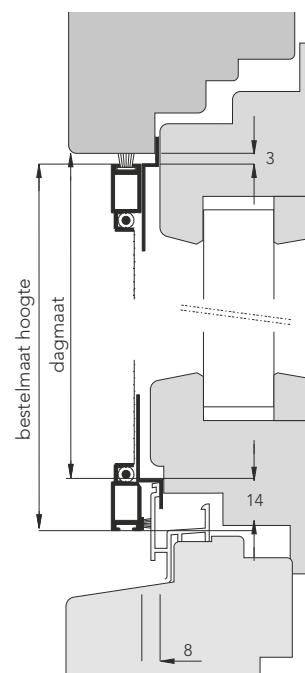

Zijaanzicht (doorsnede)



Montage
Inzethor

INZETHOR SP 2/1

KUNSTSTOF- EN ALUMINIUM KOZIJN, VLAK PROFIEL

Kunststof: raamvleugel ligt iets terug in het kozijn.
Alu: kozijn en raamvleugel liggen gelijk.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)

METEN


Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn +28 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn +31 mm
Maat X = dikte raamkozijn
Indien rubber aanwezig incl. rubber meten,
deze maat kan boven en onder verschillen.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	250 mm	2000 mm*	2600 mm

*uitgezonderd PIA gaas tot 1600mm

- Ⓐ Benodigde ruimte aan de bovenkant van het kozijn minimaal 25 mm.
- Ⓑ Benodigde ruimte links en rechts minimaal 15 mm.
- Ⓒ Afstand tussen het waterafvoerkapje en de rand van het kozijn minimaal 14 mm.
- Ⓓ Horprofiel ligt 14 mm buiten het kozijn.
- Afstand tussen een eventuele rolluikgeleiding en het kozijn minimaal 15 mm.
- Controleer X-maat incl rubber bij kunststofkozijnen.

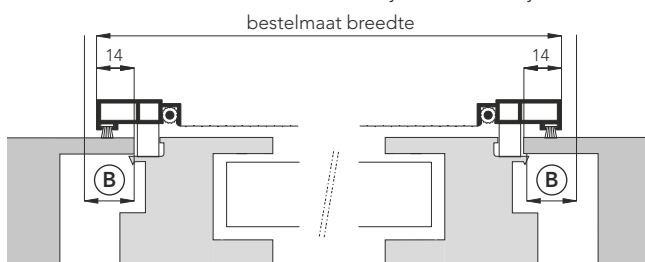

Bovenaanzicht (doorsnede)




Veerhaak boven



Vaste haak onder

Montage ODD d.m.v. vaste haak beneden,
veerhaak boven

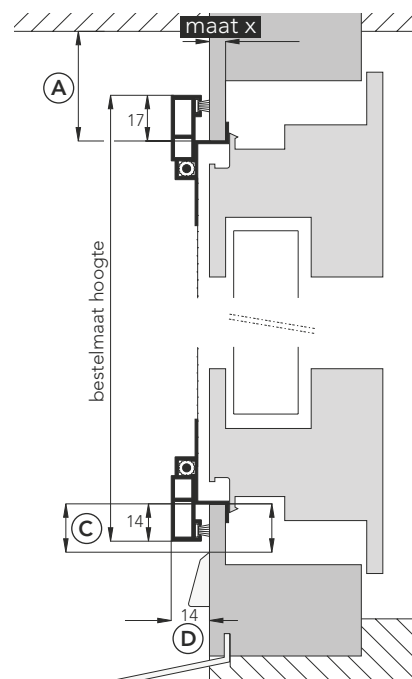

Zijaanzicht (doorsnede)

INZETHOR SP 2/17 TP

ALUMINIUM KOZIJN, STEEL LOOK PROFIEL

Uitstraling stalen kozijn. Zeer beperkte plaatsingsmogelijkheid hor.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)

METEN


Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn +16 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn +16 mm
Maat X = dikte raamkozijn
Indien rubber aanwezig excl. rubber meten, deze maat kan boven en onder verschillen.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	2000 mm*	2600 mm

*uitgezonderd PIA gaas tot 1600mm

- (A) Benodigde ruimte rondom minimaal 7 mm.
- (B) Controleer x-maat onder en aan de zijkant excl. rubber

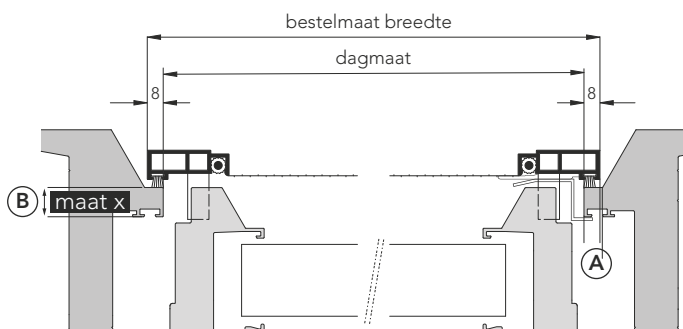

Bovenaanzicht (doorsnede)




Draaihaak zijkant



Vaste haak onder

Montage ODD d.m.v. vaste haak beneden, draaihaak zijdelings

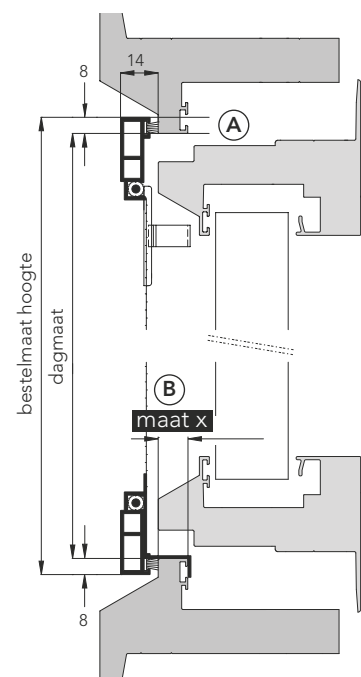

Zij aanzicht (doorsnede)



Montage
Inzethor

INZETHOR SP 1/90

KUNSTSTOF VERDIEPT KOZIJN (RENOVATIEPROFIEL)

Verdiept kozijn waarbij alle zijden schuin naar buiten lopen.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn
Hoogte = dagopening raamkozijn

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	1600 mm	2600 mm

- Ⓐ Indien zich een lekdorpel of ventilatierooster (max 18 mm uitstekend) op de vleugel bevindt kies dan de SP 1/92 of 1/93.

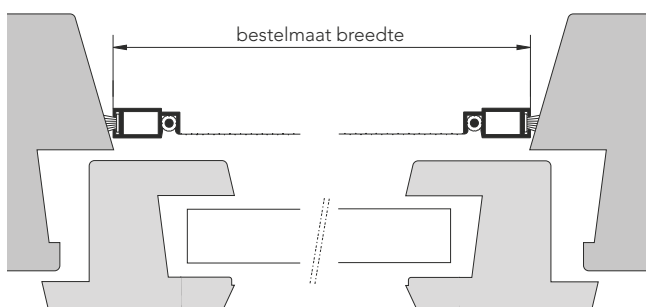

Bovenaanzicht (doorsnede)




Draaihaak zijkant



Vaste haak onder

Montage IDD d.m.v. vaste haak beneden, draaihaak zijdelings

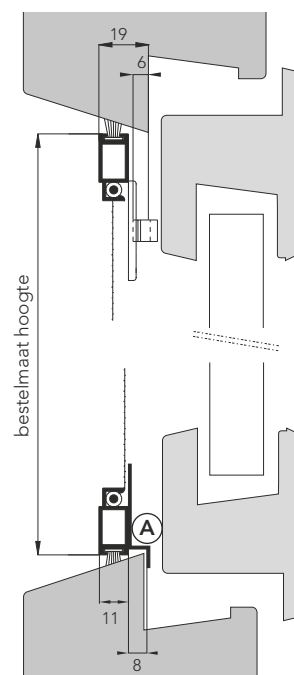

Zijaanzicht (doorsnede)

INZETHOR SP 1/92

KUNSTSTOF KOZIJN
VERDIEPT KOZIJN MET LEKDORPEL OF
VENTILATIEROOSTER -15°


Montage IDD d.m.v. vaste haak beneden,
draaihaak zijdelings 15° schuinite

METEN


Bestelmaten

Breedte	= dagopening raamkozijn	+4 mm
Hoogte	= dagopening raamkozijn	+4 mm

- (A) Lekdorpel mag max. 18 mm uitsteken gemeten vanaf de dagmaat.

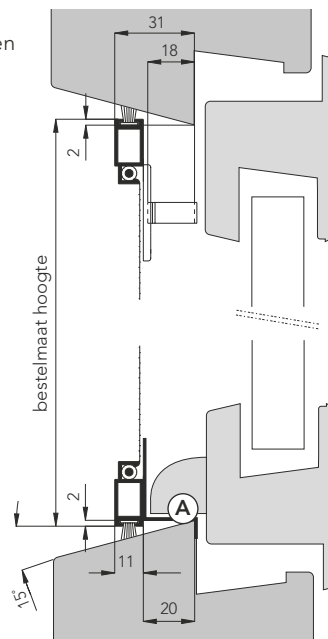

Zijaanzicht (doorsnede)

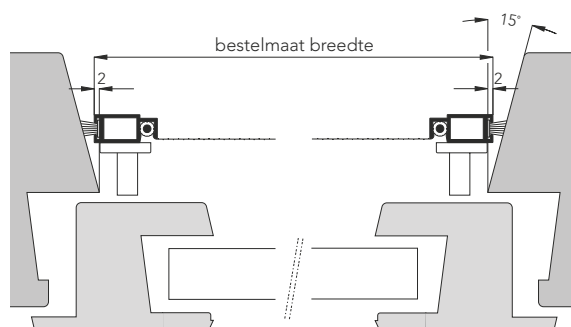

Bovenaanzicht (doorsnede)

INZETHOR SP 1/93

VOOR KUNSTSTOF KOZIJN.
VERDIEPT KOZIJN MET LEKDORPEL OF
VENTILATIEROOSTER -25°


Montage IDD d.m.v. vaste haak beneden,
draaihaak zijdelings 25° schuinite

METEN


Bestelmaten

Breedte	= dagopening raamkozijn	+14 mm
Hoogte	= dagopening raamkozijn	+14 mm

- (A) Lekdorpel mag max. 18 mm uitsteken gemeten vanaf de dagmaat.

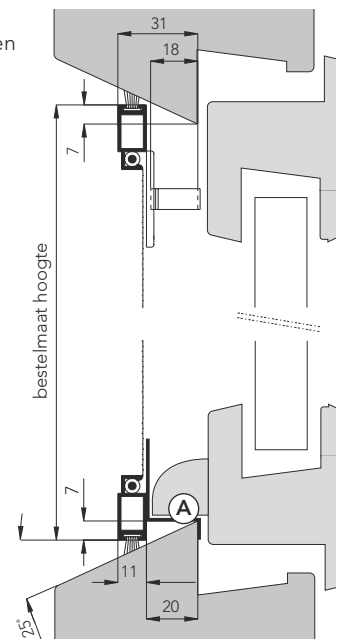

Zijaanzicht (doorsnede)

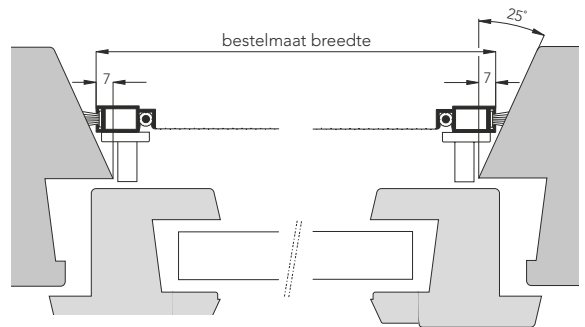

Bovenaanzicht (doorsnede)



Montage
Inzethor

INZETHOR SP 1/70

KLEMMONTAGE TUSSEN MUUR OF KOZIJNSTIJL

Toepassing waar andere typen niet meer mogelijk zijn.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)

METEN


Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -11 mm
Hoogte = in de dag montage -11 mm

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	1600 mm	2600 mm

PLAATSEN

- Schroefstift vastklemmen tussen muur- of kozijnstijl. Rubber dopje t.b.v. antislip of beschadiging (per order speciale inbussleutel bijgesloten).
- Schroefstift inclusief rubber dopje kan maximaal 16 mm buiten het horprofiel uitgedraaid worden.
- Rubber dopje van Schroefstift kan naar wens ingekort worden.

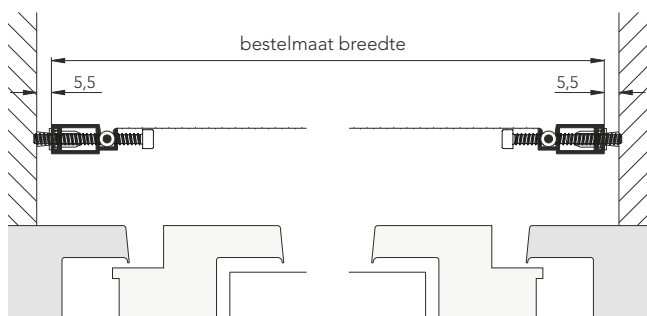


Bovenaanzicht (doorsnede)



Schroefstift

Montage IDD d.m.v. Schroefstiften

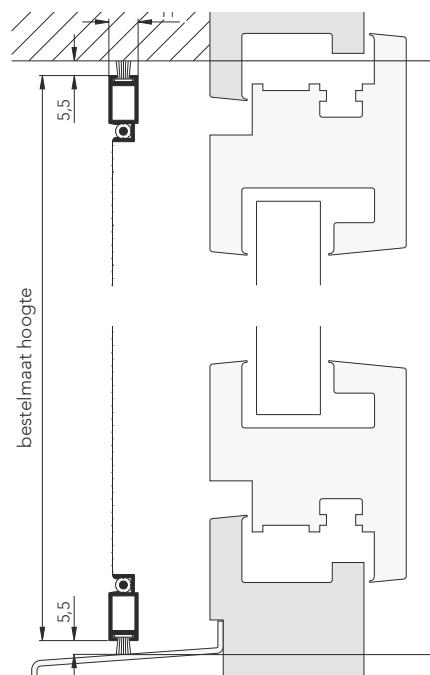


Zijaanzicht (doorsnede)

INZETHOR SP 1/43

KUNSTSTOF KOZIJN VLAK/ VERDIEPT/VERDIEPT BLOKPROFIEL

Alle kunststof kozijnen zolang er geen uitstekende delen op de raamvleugel zitten.

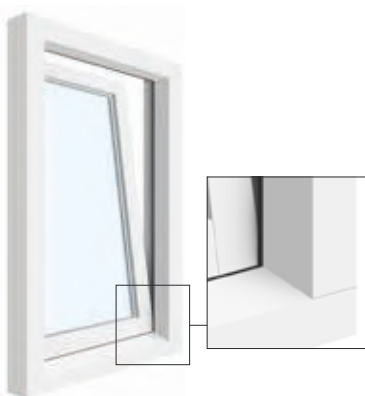

PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1500 mm wordt een tussenprofiel toegepast.
- Vaste haakjes voorkomen dat de hor te ver naar buiten wordt gedrukt. De haakjes drukken tegen de rubber raamafdichting.

Gaassoorten

TTA - TFP - FG - FA - PA - PIA

Kleuren

7016 - 8014 - 9001 - 9005str - 9010 - 9016 - EV1
(optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -4 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn -4 mm

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
160 mm	160 mm	1600 mm	2600 mm

- Houd rekening met eventuele lekdorpel of ventilatierooster op vleugel.
- Standaard haakmaat 5 mm.

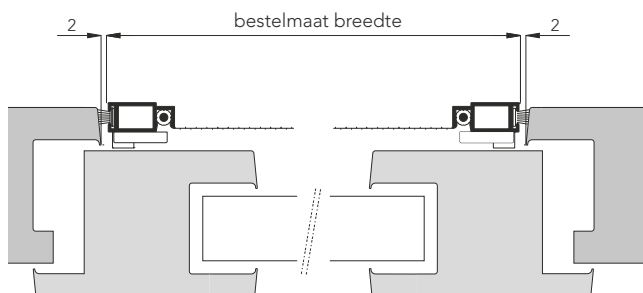

Bovenaanzicht (doorsnede)




Vaste haak boven



Vaste haak onder

Montage IDD d.m.v. vaste haak beneden en boven,
klemt op borstel.

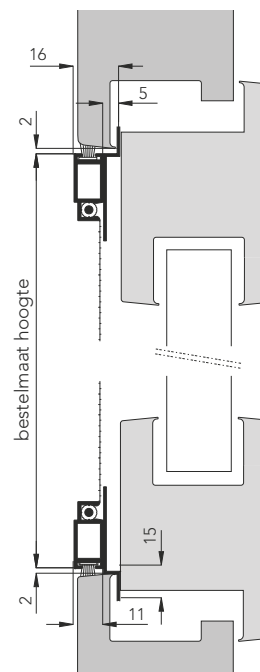

Zijaanzicht (doorsnede)



Montage
Inklemhor

INKLEMHOR BASIC TYPE A

KUNSTSTOF KOZIJN, VLAK PROFIEL

Kunststof raamvleugel ligt iets terug t.o.v. kozijn.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)



METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -3 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm
-6 mm indien kozijn haaks naar binnen loopt.
Met name bij het 28 mm profiel.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
200 mm	200 mm	1500 mm	2000 mm

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
Profiel van 28 mm: 14 mm
Profiel van 34 mm: 20 mm
Profiel van 43 mm: 29 mm

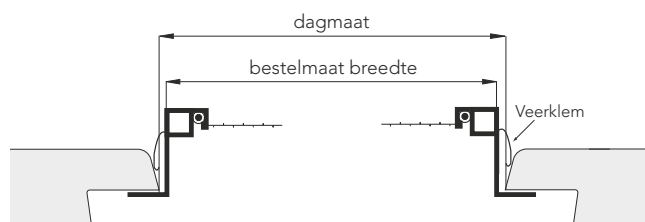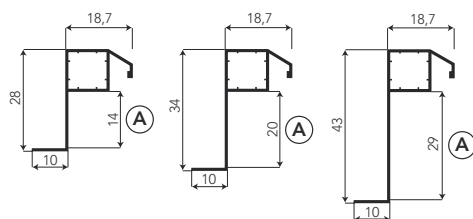


Bovenaanzicht (doorsnede)



Veerklem

Montage d.m.v. 2 veerklemmen
links en rechts

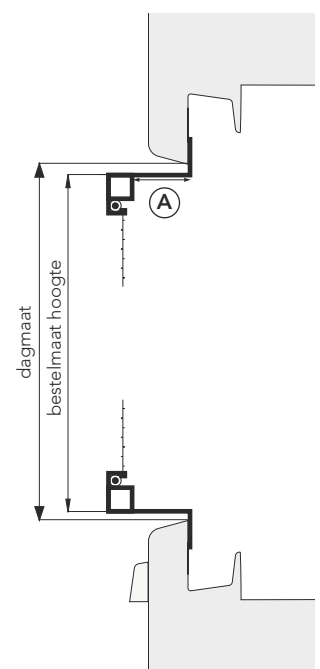

Zijaanzicht (doorsnede)

INKLEMHOR BASIC TYPE A

KUNSTSTOF KOZIJD, VERDIEPT PROFIEL



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -3 mm

Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm


Bestelmaten bij renovatie blokprofiel

Breedte = dagopening raamkozijn -6 mm

Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
200 mm	200 mm	1500 mm	2000 mm

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

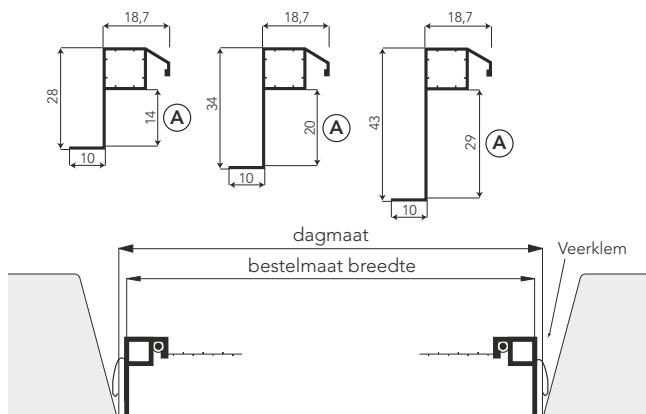


Bovenaanzicht (doorsnede)



Veerklem

Montage d.m.v. 2 veerklemmen
links en rechts
Bij extra schuin kozijn, veerklemmen verder naar
buiten buigen

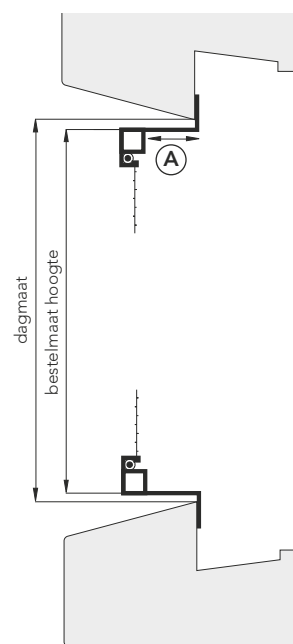

Zijaanzicht (doorsnede)



Montage
Inklemhor

INKLEMHOR BASIC TYPE A

HOUTEN KOZIJN

Verdiept kozijn met aluminium afwateringsprofiel.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.
- Hor sluit afwateringsprofiel niet af.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -6 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn -14 mm

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
200 mm	200 mm	1500 mm	2000 mm

- De beschikbare uitbouwdiepte ^(A) bedraagt:
Profiel van 28 mm: 14 mm
Profiel van 34 mm: 20 mm
Profiel van 43 mm: 29 mm

PLAATSEN

- De onderste flens van de inklemphor komt boven op het aluminium afwateringsprofiel van het kozijn te staan.
De raamvleugel mag in geen geval uitsteken.



Bovenaanzicht (doorsnede)





Veerklem



Basic flens op
regenprofiel

Montage d.m.v. 2 veerklemmen
links en rechts

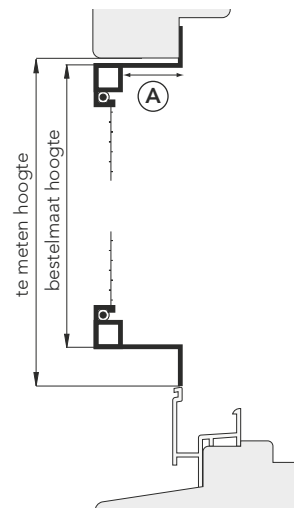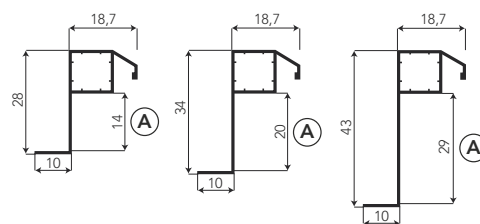

Zijaanzicht (doorsnede)

INKLEMHOR BASIC TYPE B

KUNSTSTOF KOZIJN, VLAKE PROFIEL

Kunststof kozijn waarbij raamvleugel iets terug ligt t.o.v. kozijn.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

Breedte	= dagopening raamkozijn	-2 mm
Hoogte	= dagopening raamkozijn	-6 mm
Maat X	= dikte raamkozijn deze maat bepaalt de positie van de nokken boven en onder kan maat X soms verschillen	

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
200 mm	200 mm	1500 mm	2000 mm

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

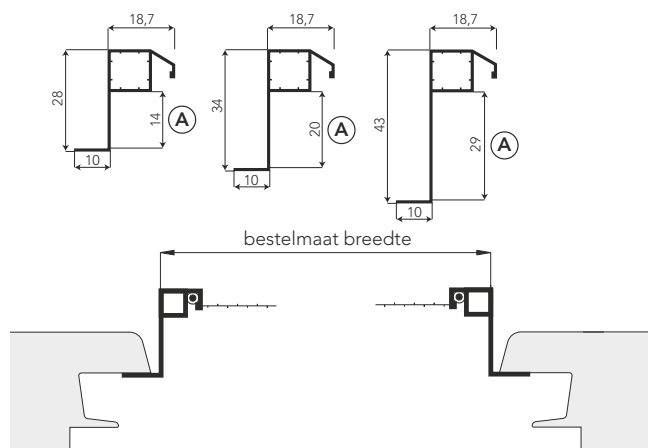

Bovenaanzicht (doorsnede)




Nok boven



Nok beneden

Montage d.m.v. hoge/lage nok

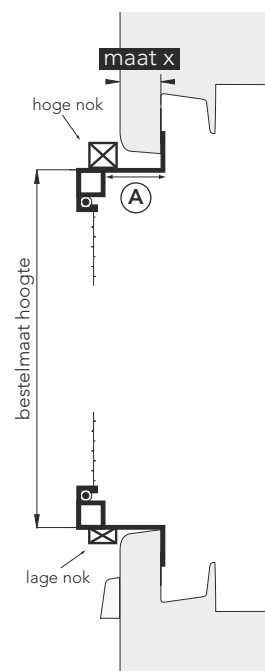

Zij aanzicht (doorsnede)



Montage
Inklemhor

INKLEMHOR BASIC TYPE C

ALUMINIUM KOZIJN, VLAk PROFIEL

Kozijn en raamvleugel liggen gelijk.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

- Breedte = dagopening raamkozijn -2 mm
Hoogte = dagopening raamkozijn -4 mm
Maat X = dikte raamkozijn
deze maat bepaalt de positie van de nok en anti-slip druppel.
boven en onder kan maat x soms verschillen.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
200 mm	200 mm	1500 mm	2000 mm

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
Profiel van 28 mm: 14 mm
Profiel van 34 mm: 20 mm
Profiel van 43 mm: 29 mm

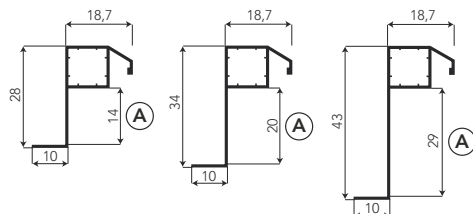

Bovenaanzicht (doorsnede)




Hoge nok boven



Anti slip druppel
beneden

Montage d.m.v. hoge nok boven,
anti-slip druppel beneden

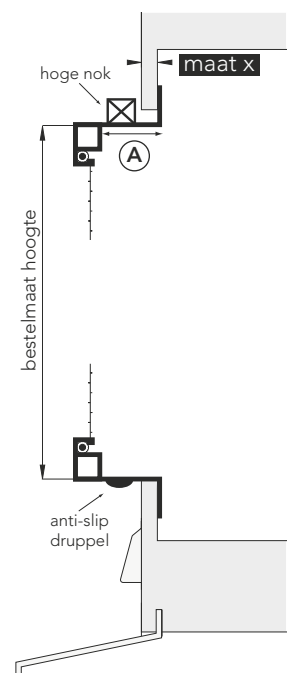

Zijaanzicht (doorsnede)