

NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'IN DE DAG' (IDD)


NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'OP DE DAG' (ODD)



Montage
Novus®
IDD

NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'IN DE DAG' (IDD)

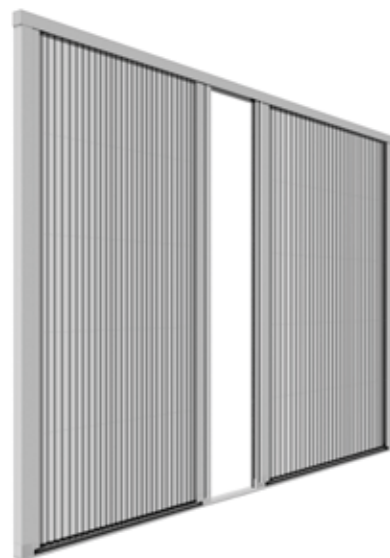

PRODUCTINFO

- Gegarandeerd gesloten gaaspakket bij alle deurbreedtes door geïntegreerd gaasslot.

Gaassoorten

FA - FG

Kleuren

Standaard: Wit - 7016 - 7021 - 7022 - 7039 - 7044 - 9001 - 9005 str. - 9006 - 9010 - 9016

Optioneel overige RAL kleuren (kunststof onderdelen zwart).

Middenstop

Om op elke gewenste positie deur te stoppen is verstelbare middenstop leverbaar.

Afdichting

Voor een perfecte afdichting is de borstel optioneel ook verkrijgbaar in de lengtes 20, 25 en 30 mm (standaard 15 mm).
Magneetsluiting ipv borstel leverbaar.

Ondergeleider

Standaard: PVC grijs of zwart.

Optioneel is ook een Alu vlak-, Alu correctie- of PVC asymmetrische ondergeleider mogelijk in grijs of zwart.



Middenstop IDD



Borstelafsluiting IDD
en geïntegreerde
handgreep

METEN


Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm


Hoogte = dagopeningshoogte 0 mm

Meet bij Alu correctie ondergeleider 7° de kortste hoogte.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
400 mm	700 mm	2000 mm	3000 mm
Max 5 m ²			

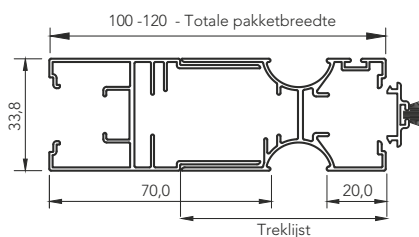

Bovenaanzicht (doorsnede) plisséhordeur IDD



Zijaanzicht (doorsnede) bovenprofiel IDD

NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'IN DE DAG' (IDD)


ONDERGELEIDERS




PVC vlak grijs
(bevestiging met tape)



PVC vlak zwart
(bevestiging met tape)



PVC asymmetrisch grijs.
Smalle zijde ligt gelijk aan muur
(bevestiging met tape).



PVC asymmetrisch zwart.
Smalle zijde ligt gelijk aan muur
(bevestiging met tape).



Alu naturel geanodiseerd met
geleidestrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.



Alu zwart geanodiseerd met
geleidestrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.




Alu correctie naturel geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.




Alu correctie zwart geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN IDD

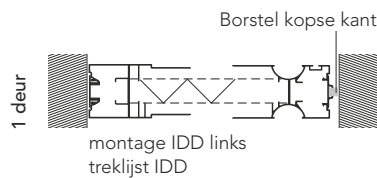


1 deur

montage IDD links
treklijst IDD

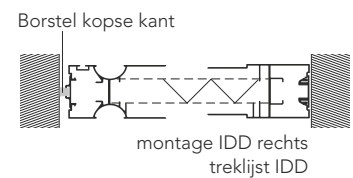


Borstel kopse kant

montage IDD rechts
treklijst IDD

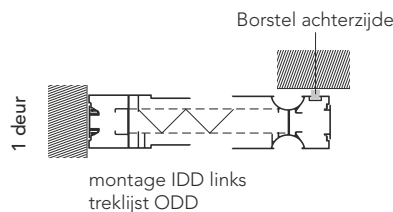


1 deur

montage IDD links
treklijst ODD

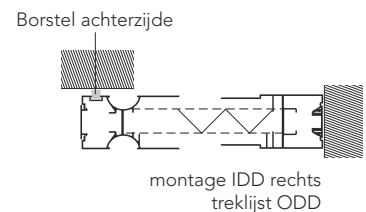


Borstel achterzijde

montage IDD rechts
treklijst ODD

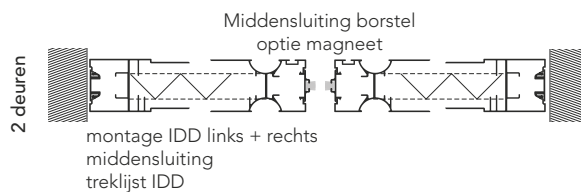


2 deuren

montage IDD links + rechts
middensluiting
treklijst IDD

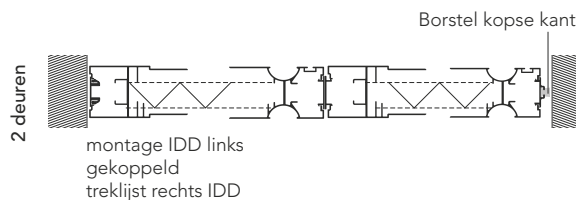


2 deuren

montage IDD links
gekoppeld
treklijst rechts IDD

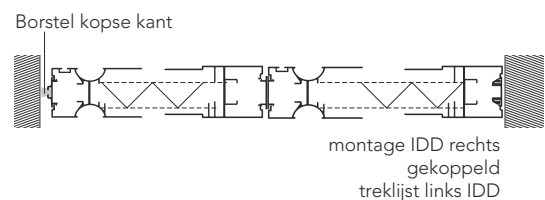


Borstel kopse kant

montage IDD rechts
gekoppeld
treklijst links IDD

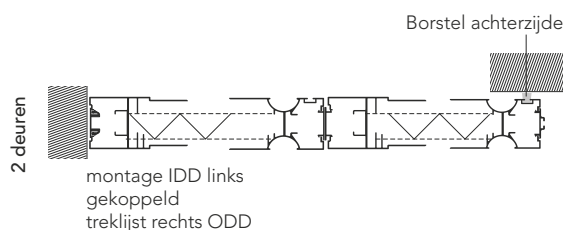

2 deuren

montage IDD links
gekoppeld
treklijst rechts ODD

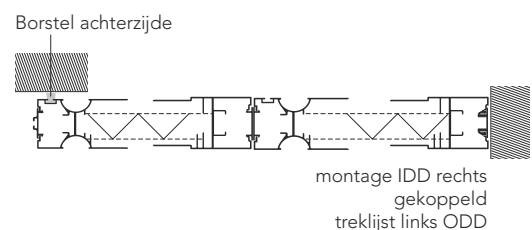

Borstel achterzijde


montage IDD rechts
gekoppeld
treklijst links ODD



Montage
Novus®
ODD

NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'OP DE DAG' (ODD)

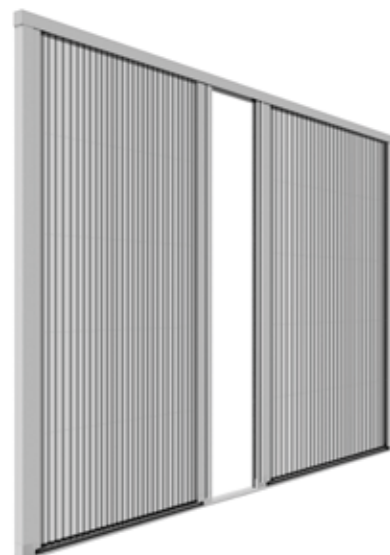

PRODUCTINFO

- Gegarandeerd gesloten gaaspakket bij alle deurbreedtes door geïntegreerd gaasslot.

Gaassoorten

FA - FG

Kleuren

Standaard: Wit - 7016 - 7021 - 7022 - 7039 - 7044 - 9001 - 9005 str. - 9006 - 9010 - 9016

Optioneel overige RAL kleuren (kunststof onderdelen zwart).

Middenstop

Om op elke gewenste positie deur te stoppen is verstelbare middenstop leverbaar.

Afdichting

Voor een perfecte afdichting is de borstel optioneel ook verkrijgbaar in de lengtes 20, 25 en 30 mm (standaard 15 mm).
Magneetsluiting ipv borstel leverbaar.

Ondergeleider

Standaard: PVC grijs of zwart.

Optioneel is ook een Alu vlak-, Alu correctie- of PVC asymmetrische ondergeleider mogelijk in grijs of zwart.



Middenstop ODD



Borstelafdichting ODD
en geïntegreerde
handgreep

METEN


Bestelmaten ODD

Breedte = gewenste maat min 5 mm voor 2 eindkapjes


Hoogte = gewenste maat

Meet bij Alu correctie ondergeleider 7° de kortste hoogte.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
400 mm	700 mm	2000 mm	3000 mm
Max 5 m ²			

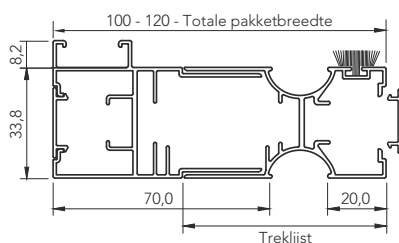

Bovenaanzicht (doorsnede) plisséhordeur ODD



Zijaanzicht (doorsnede) bovenprofiel ODD

NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'OP DE DAG' (ODD)


ONDERGELEIDERS



PVC vlak grijs
(bevestiging met tape)



PVC vlak zwart
(bevestiging met tape)



PVC asymmetrisch grijs.
Brede zijde ligt gelijk aan muur/
deurdorpel (bevestiging met tape).



PVC asymmetrisch zwart.
Brede zijde ligt gelijk aan muur/
deurdorpel (bevestiging met tape).



Alu naturel geanodiseerd met
geleidestrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.



Alu zwart geanodiseerd met
geleidestrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.




Alu correctie naturel geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.




Alu correctie zwart geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN ODD

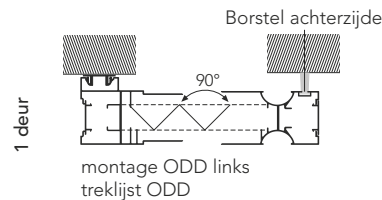


1 deur




Borstel achterzijde

montage ODD rechts
treklijst ODD

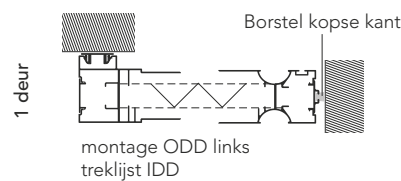


1 deur

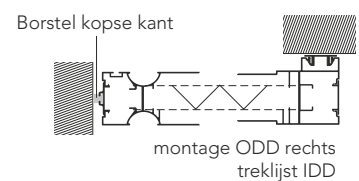


Borstel kopse kant

montage ODD rechts
treklijst IDD

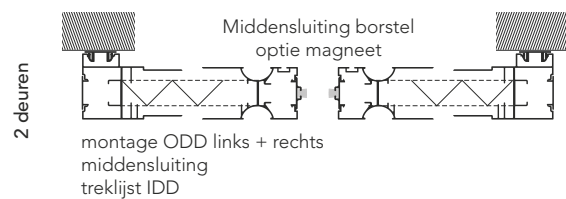


2 deuren

montage ODD links + rechts
middensluiting
treklijst IDD

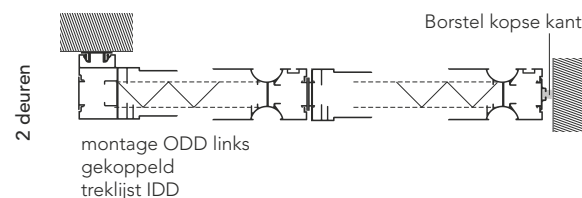


2 deuren

montage ODD links
gekoppeld
treklijst IDD

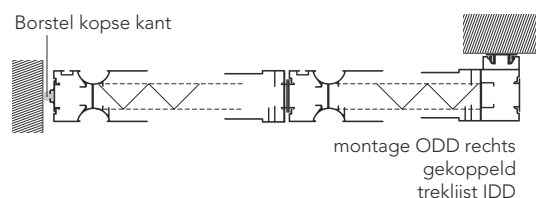


Borstel kopse kant

montage ODD rechts
gekoppeld
treklijst IDD

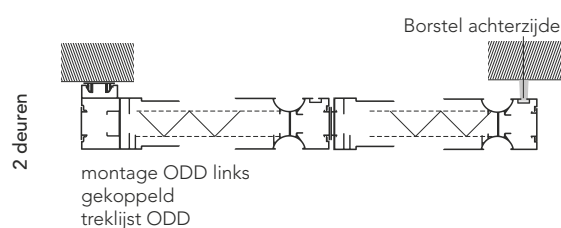

2 deuren

montage ODD links
gekoppeld
treklijst ODD

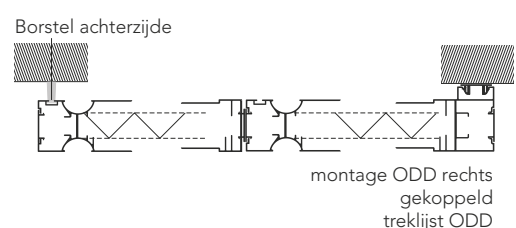

Borstel achterzijde

montage ODD rechts
gekoppeld
treklijst ODD