


# CLASSIC PLISSÉHORDEUR

## PROFIELEN

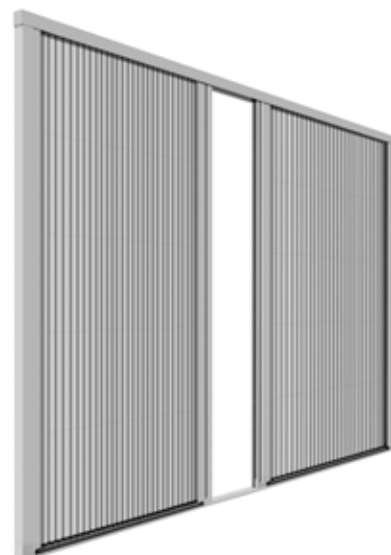

### PRODUCTINFO

- Breed type 96, 110, 130 en 160

#### Gaassoorten

FA - FG

#### Kleuren

9016 - 9010 - 9001 - 8014 - EV1 - 9006 - 7016 - 7016str. - 9007str. - 9005str. Optioneel overige RAL kleuren (kunststof onderdelen zwart).

#### Middenstop

Om op elke gewenste positie deur te stoppen is een middenstop leverbaar.

#### Afdichting

Voor een perfecte afdichting is de deur voorzien van een 15 mm borstel. Magneetsluiting i.p.v. borstel optioneel leverbaar

#### Ondergeleider

Optioneel is een alu grijs correctieprofiel van 10 graden voor schuine onderdorpel mogelijk. Geef het hoogste punt als bestelmaat.

#### Kunststof eindkappen

De eindkappen van de profielen zijn altijd zwart, behalve bij profielkleur crème, RAL 9001. Daar zijn eindkappen crèmekleur.

### METEN

#### Bestelmaten IDD

Breedte = dagopeningsbreedte -2 mm

Hoogte = dagopeningshoogte 0 mm

Meet bij een correctieprofiel de kortste hoogte

#### Pakketbreedtes

Breedte tot 1100 mm 85 mm pakket

Breedte tot 1300 mm 110 mm pakket

Breedte tot 1600 mm 120 mm pakket

Breedte tot 1900 mm 130 mm pakket

#### Bestelmaten ODD

A. Breedte = dagopeningsbreedte +80 mm

A. Hoogte = dagopeningshoogte +40 mm

B. Breedte = dagopeningsbreedte +80 mm

B. Hoogte = dagopeningshoogte +80 mm

C+D. Breedte = dagopeningsbreedte +40 mm



C+D. Hoogte = dagopeningshoogte +40 mm

Hoekverbindingen worden in verstek en voorgeboord geleverd.

Bovenprofiel en clips zijn niet voorgeboord.

Bij online bestelling worden deurmaten automatisch verwerkt.

Montage IDD en ODD

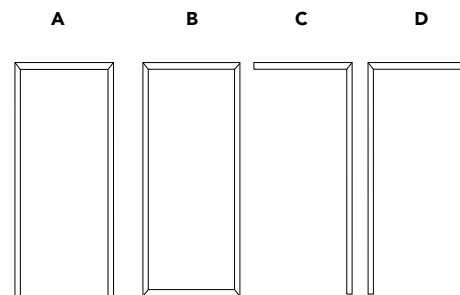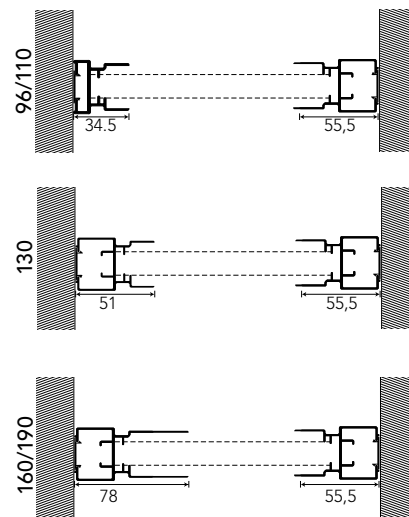

Samenstelling ODD mogelijkheden




Montage  
Plissé-  
hordeur  
Classic

# CLASSIC PLISSÉHORDEUR


## UITVOERINGEN

### Bovenaanzicht (doorsnede)

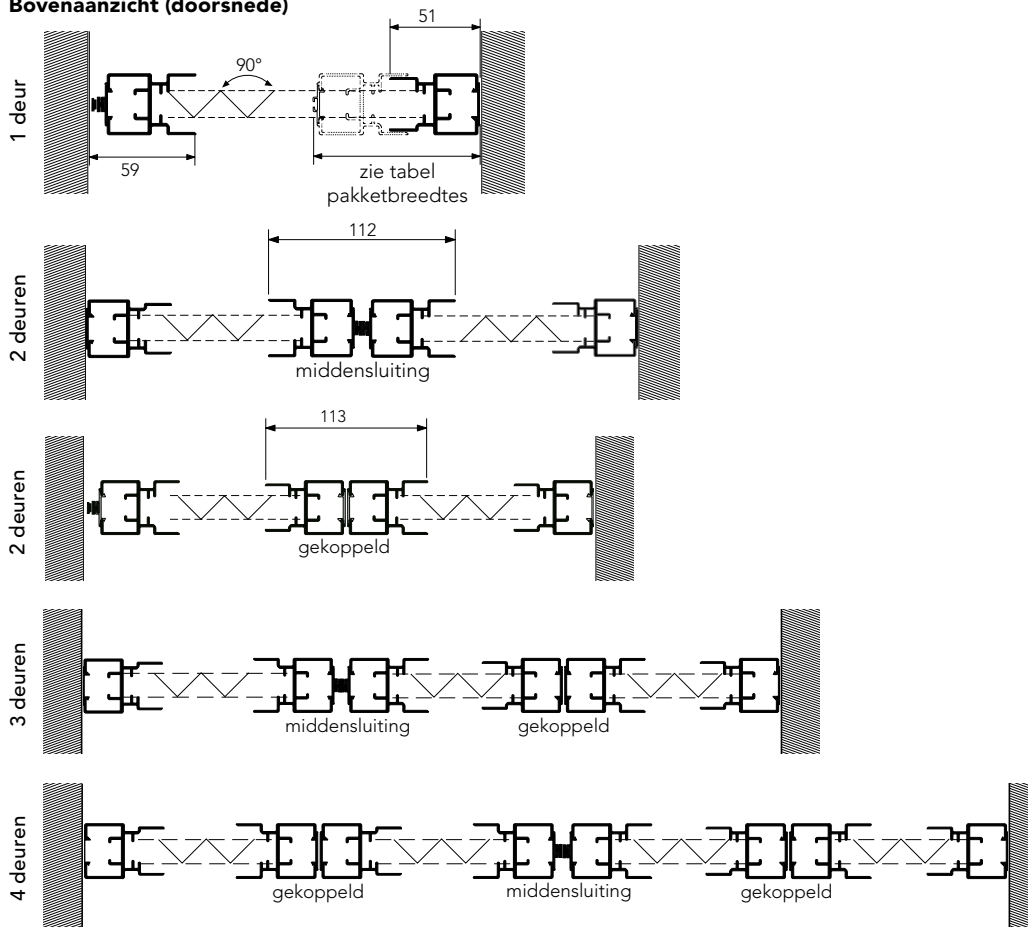


### ODD

- Geef bij de bestelling op, welke uitvoeringen (ABCD) u wenst. Bij de maatvoering geeft u altijd de buitenmaat op van de "op de dag" profielen. Het bestel systeem rekent zelf de juist deurmaat erbij.
- "op de dag" profielen per meter te bestellen.
- De profielen worden afhankelijk van het bestelde type in verstek gezaagd en op maat geleverd. Ook de boorgaten voor de hoekverbinders zijn voor-geboord. Boorgaten voor de clips en bovenlijst zijn nooit aanwezig.
- De bijbehorende plissédeur wordt op maat geleverd.
- Einddoppen voor de ODD profielen zijn niet nodig.

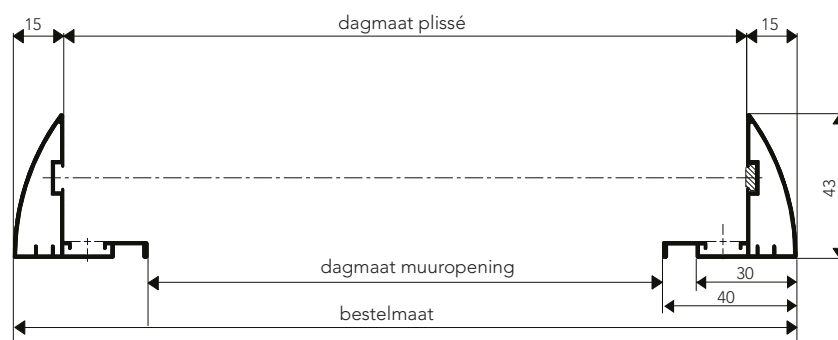

\* Er is minimaal 30 mm buiten de dagmaat nodig om het profiel te kunnen monteren.

### Bovenaanzicht (doorsnede)

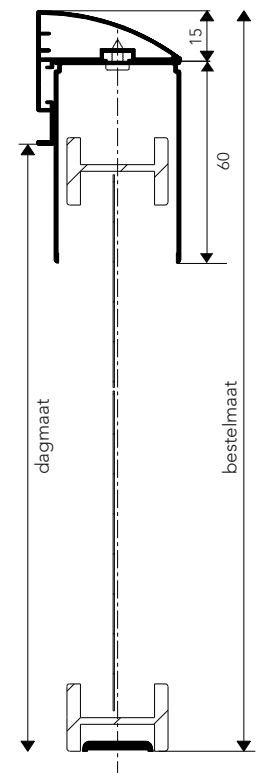

### Zijaanzicht (doorsnede)