




# SCHUIFHOR ST 3/1

## GELEIDERAIL BOVEN EN BENEDEN

### 1 HORDEUR

Montage  
Schuifhor

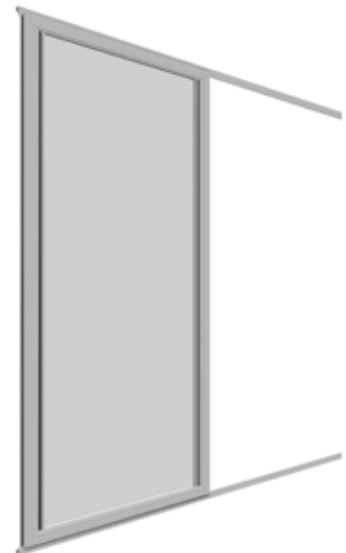

## PRODUCTINFO

### Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

### Kleuren

9016 - 9001 - 8014 - EV1 - 7016 (optioneel overige RAL kleuren)

Montage ODD


## METEN

### Bestelmaten


Railbreedte	= 2x breedte W	+20 mm
Breedte W	= deurbreedte = dagopening	+40 mm
Hoogte	= zie zijaanzicht (doorsnede)	+40 mm

- Indien 1 kozijnstijl verder terug ligt kan dit opvangen worden door een langere borstel.


### Openingsrichting



- **(A)** Railbreedte = 2 x bestelmaat breedte + 20 mm
- **(B)** Benodigde ruimte aan weerszijde = minimaal 20 mm
- **(C)** De afstand tussen een eventueel rolluik en het kozijn moet minimaal 18 mm bedragen

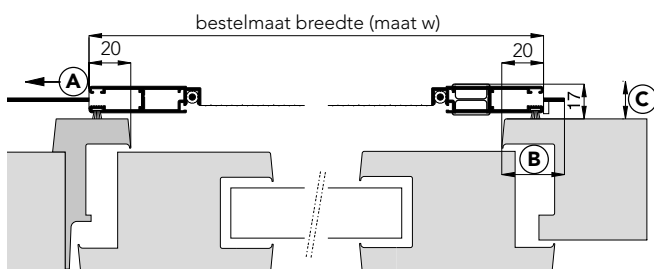


Bovenaanzicht (doorsnede)

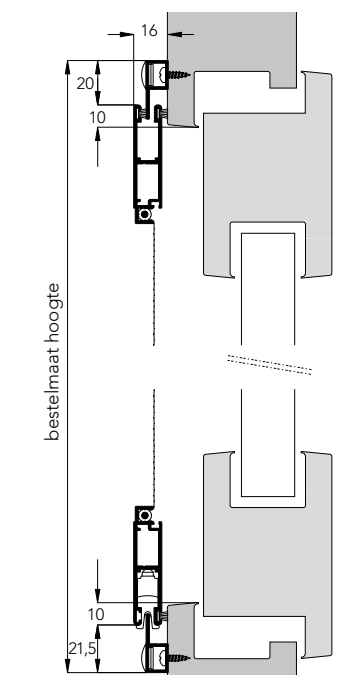

Zijaanzicht (doorsnede)

# SCHUIFHOR ST 3/21

## GELEIDERAIL BOVEN EN BENEDEN 2 HORDEUREN NAAST ELKAAR

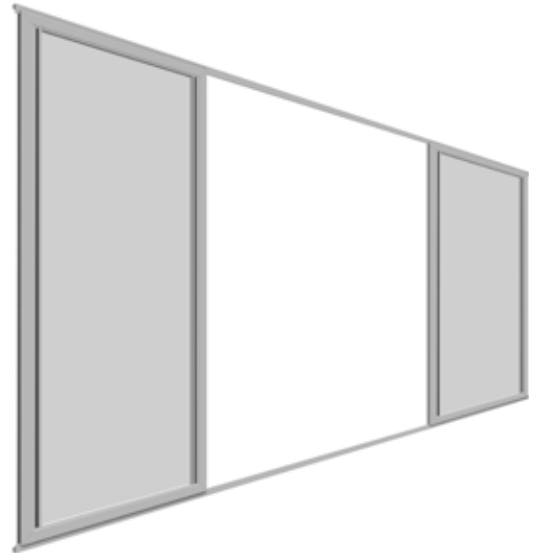

### PRODUCTINFO

#### Gaassoorten

TTA - FG - FA - PA

#### Kleuren

9016 - 9001 - 8014 - EV1 - 7016 (optioneel overige RAL kleuren)


### METEN

#### Bestelmaten IDD


Totale deurbreedte = dagopeningsbreedte	+40 mm
Breedte maat W = dagmaatopening loopdeur	+40 mm
Railbreedte = 2x bestelmaat totale deurbreedte	+20 mm
Hoogte = zie zijaanzicht (doorsnede)	

- Ieder schuifhorelement wordt zowel links als rechts van handgrepen voorzien.


#### Openingsrichting

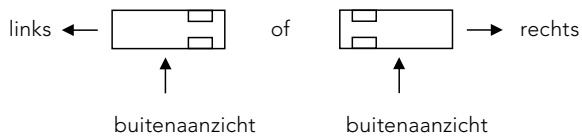

- **(A)** Railbreedte = minimaal 2 x de bestelmaat totale deurbreedte + 20 mm, kan echter ook breder.
- **(B)** De afstand tussen een eventueel rolluik en het kozijn moet minimaal 18 mm bedragen.
- **(C)** Maat w = dagmaatopening loopdeur + 40mm

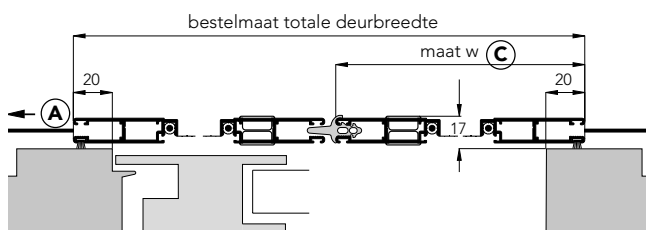

Bovenaanzicht (doorsnede)

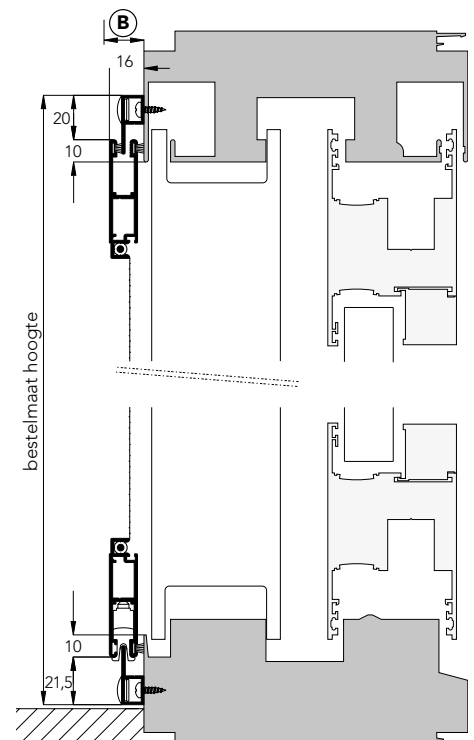

Zijaanzicht (doorsnede)

Montage ODD