


montage- en bedieningshandleiding DT 3/6


Draaihordeur DT 3/6 (met kaderprofiel)

Positie van het montageraam bepalen

- Bij "op de dag" plaatsing eerst het raamwerk (montagekader) compleet met de deur tegen het kozijn houden en de positie waterpas aftekenen. Let hierbij op de afstand tot de deur.

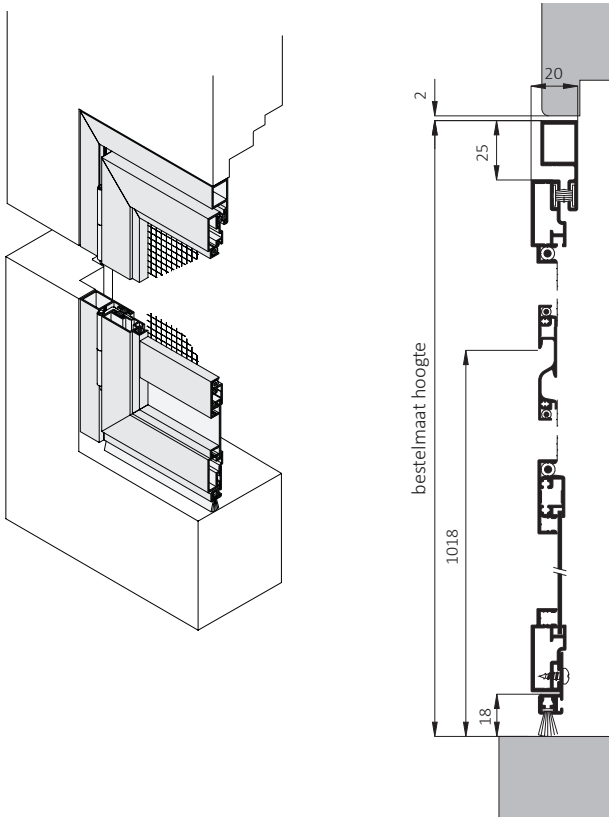

- Hang de deur vervolgens weer in het raamwerk en controleer of de spleet tussen raamwerk en deur overal gelijk is ③.
- Vergeet niet de stiften te smeren om een soepel en geruisloos lopen van de scharnieren te waarborgen.

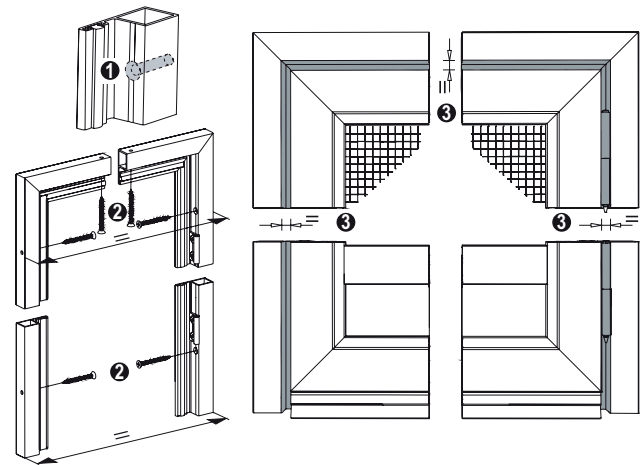

Bediening:

De deur mag enkel bediend worden met de daarvoor voorziene grepen en/of schopplaat, nooit door tegen het gas te drukken. Hierdoor kan het gas beschadigen.

Onderhoud:

Het gas kunt u schoonvegen met een vochtige tot natte microvezeldoek. De aluminium profielen met een zeepoplossing afwassen en daarna afdrogen.

- Bij "in de dag" montage eerst de deur uit het raamwerk halen door de stiften uit de scharnieren te halen ②. Til de deur hiervoor iets op in de geopende positie ①.
- Monteer het raamwerk met de schroeven SK 3,5 x 9,5 mm ②.

