



Montage
Inklemhor

INKLEMHOR BASIC TYPE A

KUNSTSTOF KOZIJN, VLAK PROFIEL

Kunststof raamvleugel ligt iets terug t.o.v. kozijn.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)



METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -3 mm
 Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm
 -6 mm indien kozijn haaks naar binnen loopt.
 Met name bij het 28 mm profiel.

| Minimale maten | | Maximale maten | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| B | H | B | H |
| 200 mm | 200 mm | 1500 mm | 2000 mm |

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

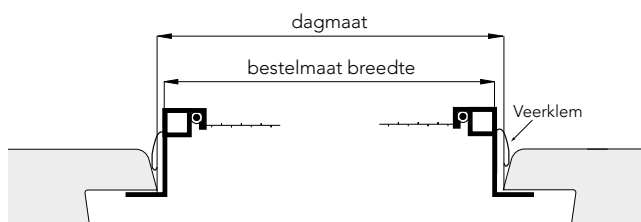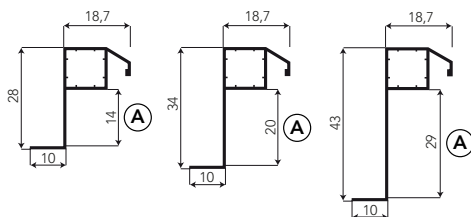


Bovenaanzicht (doorsnede)



Veerklem

Montage d.m.v. 2 veerklemmen
links en rechts

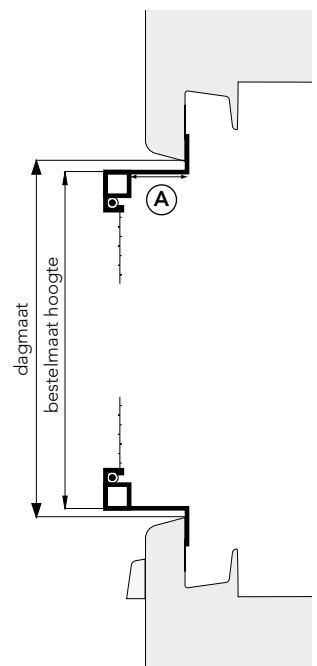

Zijaanzicht (doorsnede)

INKLEMHOR BASIC TYPE A

KUNSTSTOF KOZIJN, VERDIEPT PROFIEL



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)



Veerklem

METEN

Bestelmaten

Breedte = dagopening raamkozijn -3 mm

Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm


Bestelmaten bij renovatie blokprofiel

Breedte = dagopening raamkozijn -6 mm

Hoogte = dagopening raamkozijn -3 mm


| Minimale maten | | Maximale maten | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| B | H | B | H |
| 200 mm | 200 mm | 1500 mm | 2000 mm |

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

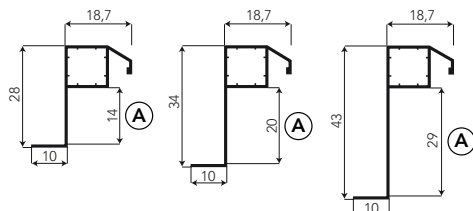

Bovenaanzicht (doorsnede)

Montage d.m.v. 2 veerklemmen links en rechts
 Bij extra schuin kozijn, veerklemmen verder naar buiten buigen

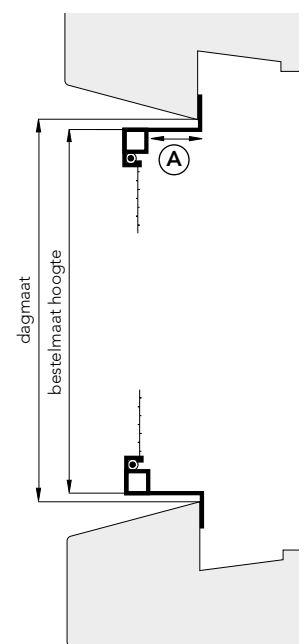


Zijaanzicht (doorsnede)



INKLEMHOR BASIC TYPE A

HOUTEN KOZIJN

Verdiept kozijn met aluminium afwateringsprofiel.

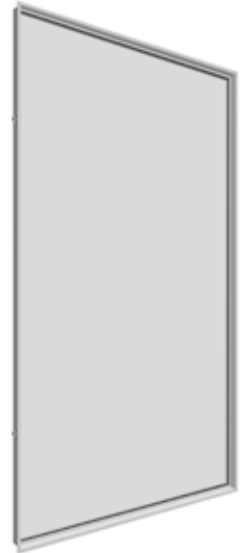

PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.
- Hor sluit afwateringsprofiel niet af.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)

METEN

Bestelmaten


Breedte = dagopening raamkozijn -6 mm
 Hoogte = dagopening raamkozijn -14 mm

| Minimale maten | | Maximale maten | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| B | H | B | H |
| 200 mm | 200 mm | 1500 mm | 2000 mm |

- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

PLAATSSEN

- De onderste flens van de inklemhор komt boven op het aluminium afwateringsprofiel van het kozijn te staan. De raamvleugel mag in geen geval uitsteken.

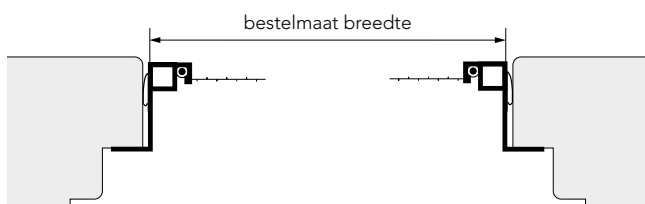



Bovenaanzicht (doorsnede)



Veerklem

Basic flens op regenprofiel

Montage d.m.v. 2 veerklemmen links en rechts

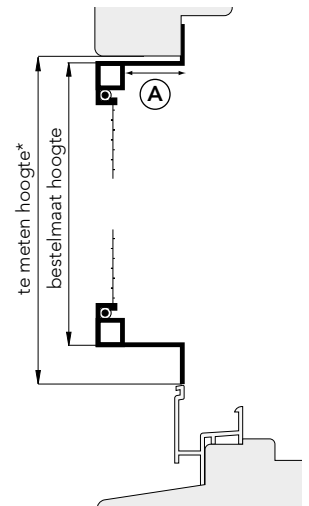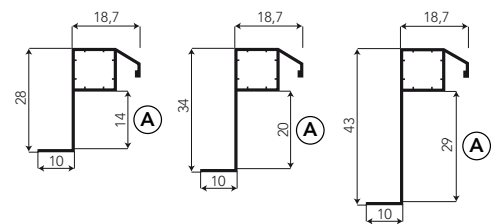

Zijaanzicht (doorsnede)

INKLEMHOR BASIC TYPE B

KUNSTSTOF KOZIJN, VLAKE PROFIEL

Kunststof kozijn waarbij raamvleugel iets terug ligt t.o.v. kozijn.



PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

- Breedte = dagopening raamkozijn -2 mm
 Hoogte = dagopening raamkozijn -6 mm
 Maat X = dikte raamkozijn
 deze maat bepaalt de positie van de nokken
 boven en onder kan maat X soms verschillen

| Minimale maten | | Maximale maten | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| B | H | B | H |
| 200 mm | 200 mm | 1500 mm | 2000 mm |


- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

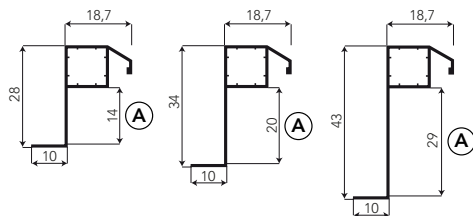

Bovenaanzicht (doorsnede)




Nok boven

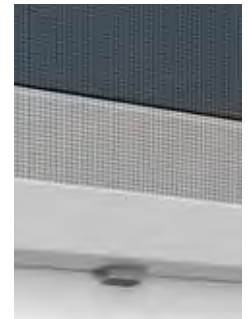

Nok beneden

Montage d.m.v. hoge/lage nok

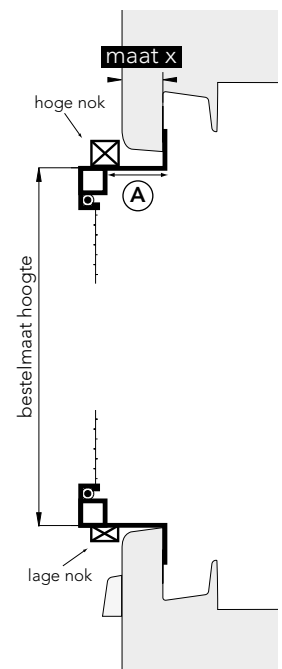

Zij aanzicht (doorsnede)




Montage
Inklemhor

INKLEMHOR BASIC TYPE C

ALUMINIUM KOZIJN, VLAk PROFIEL

Kozijn en raamvleugel liggen gelijk.

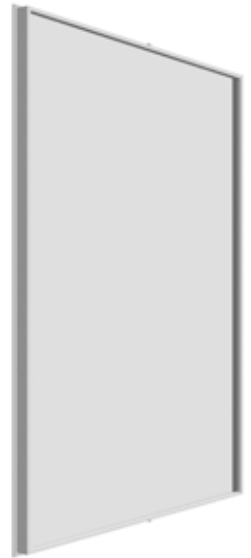

PRODUCTINFO

- Bij overschrijden van hoogte/breedte van 1300 mm wordt een tussenprofiel toegepast.

Gaassoorten

FG - FA

Kleuren

7016 - 9001 - 9010 (optioneel overige RAL kleuren)


METEN

Bestelmaten

- Breedte = dagopening raamkozijn -2 mm
 Hoogte = dagopening raamkozijn -4 mm
 Maat X = dikte raamkozijn
 deze maat bepaalt de positie van de nok en anti-slip druppel.
 boven en onder kan maat x soms verschillen.

| Minimale maten | | Maximale maten | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| B | H | B | H |
| 200 mm | 200 mm | 1500 mm | 2000 mm |


- De beschikbare uitbouwdiepte (A) bedraagt:
 Profiel van 28 mm: 14 mm
 Profiel van 34 mm: 20 mm
 Profiel van 43 mm: 29 mm

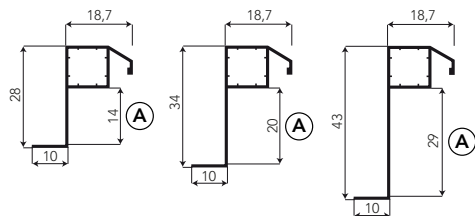

Bovenaanzicht (doorsnede)




Hoge nok boven



Anti slip druppel
beneden

Montage d.m.v. hoge nok boven,
anti-slip druppel beneden

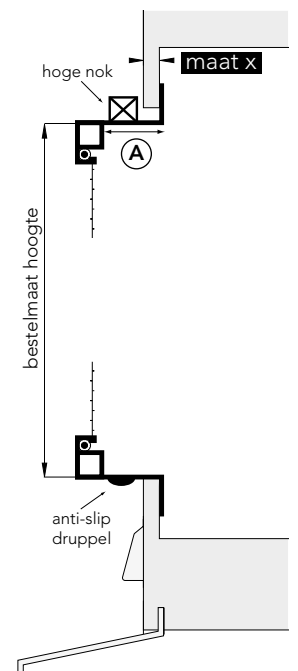

Zijaanzicht (doorsnede)