


NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'OP DE DAG' (ODD)

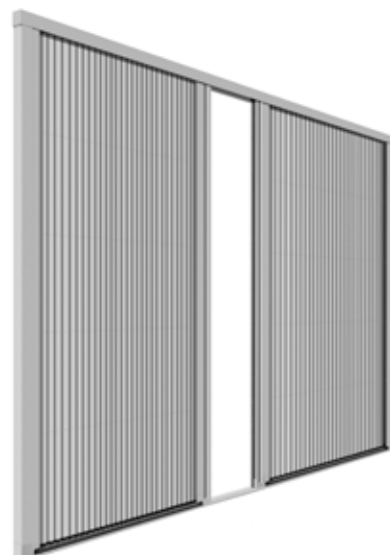

PRODUCTINFO

- Gegarandeerd gesloten gaaspakket bij alle deurbreedtes door geïntegreerd gaaslot.

Gaassoorten

FA - FG

Kleuren

Standaard: Wit - 7016 - 7021 - 7022 - 7039 - 7044 - 9001 - 9005 str. - 9006 - 9010 - 9016

Optioneel overige RAL kleuren (kunststof onderdelen zwart).

Middenstop

Om op elke gewenste positie deur te stoppen is verstelbare middenstop leverbaar.

Afdichting

Voor een perfecte afdichting is de borstel optioneel ook verkrijgbaar in de lengtes 20, 25 en 30 mm (standaard 15 mm). Magnetsluiting ipv borstel leverbaar.

Ondergeleider

Standaard: PVC grijs of zwart.

Optioneel is ook een Alu vlak-, Alu correctie- of PVC asymmetrische ondergeleider mogelijk in grijs of zwart.



Middenstop ODD



Borstelafdichting ODD en geïntegreerde handgreep

METEN


Bestelmaten ODD

Breedte = gewenste maat min 5 mm voor 2 eindkapjes


Hoogte = gewenste maat

Meet bij Alu correctie ondergeleider 7° de kortste hoogte.

Minimale maten		Maximale maten	
B	H	B	H
400 mm	700 mm	2000 mm	3000 mm
Max 5 m ²			

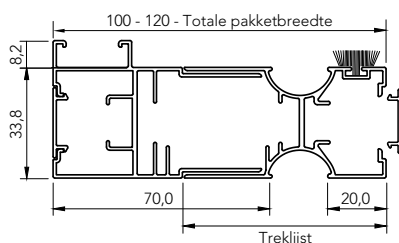

Bovenaanzicht (doorsnede) plisséhordeur ODD



Zijaanzicht (doorsnede) bovenprofiel ODD



NOVUS® PLISSÉHORDEUR

NOVUS® PLISSÉHORDEUR 'OP DE DAG' (ODD)


ONDERGELEIDERS




PVC vlak grijs
(bevestiging met tape)



PVC vlak zwart
(bevestiging met tape)



PVC asymmetrisch grijs.
Brede zijde ligt gelijk aan muur/
deurdorpel (bevestiging met tape).



PVC asymmetrisch zwart.
Brede zijde ligt gelijk aan muur/
deurdorpel (bevestiging met tape).



Alu naturel geanodiseerd met
geleiderstrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.



Alu zwart geanodiseerd met
geleiderstrip (bevestiging met
schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.



Alu correctie naturel geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.



Alu correctie zwart geanodiseerd
7° voor schuine dorpel (bevestiging
met schroeven of tape). Bestendig
tegen UV en weersinvloeden.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN ODD

